



### DESCRIPCIÓN

Las Regletas PDU de barpa está pensada para ser instaladas en racks. Ha sido diseñadas para suministrar alimentación eléctrica en ambientes exigentes como Centros de Datos.



### ESTÁNDARES APLICABLES

• IEC/EN 60884-1.

### CARACTERÍSTICAS

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Información Eléctrica              | 16A, 250VAC, 3500W, 50/60Hz                            |
| Material                           | PC Retardante a la Llama                               |
|                                    | Barra de cobre   |
|                                    | Carcasa de Aleación de Aluminio                        |
| Propiedades del Cable              | Soportes de metal                                      |
| Longitud del Cable (m)             | H05VV-F3Gx1.5mm <sup>2</sup>                           |
| Temperatura de Funcionamiento (°C) | 1,8  |
| Color del Producto                 | -10 a 45   |
| Sistema de Control                 | Negro  |
| Sistema de Protección              | Conmutador, Disruptor, Protector contra sobretensiones |
|                                    | Montado con protección infantil                        |

### CANTIDAD DE TOMAS

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Horizontal | 3 Tomas / 6 Tomas / 8 Tomas |
| Vertical   | 12 Tomas / 16 Tomas         |

### TIPO

|                 |        |  |
|-----------------|--------|--|
| Tipo de Toma    | SCHUKO |  |
|                 | FR     |  |
|                 | UK     |  |
|                 | IT     |  |
|                 | IEC    |  |
| Tipo de Enchufe | SCHUKO |  |
|                 | FR     |  |
|                 | UK     |  |
|                 | IT     |  |
|                 | IEC    |  |

### CÓDIGOS DE PRODUCTOS

| Código      | Ancho | U | Tipo       | Cantidad de Tomas | Tipo Tomada | Sistema de Control                           | Tipo de Enchufe | Cantidad (un) |
|-------------|-------|---|------------|-------------------|-------------|--|-----------------|---------------|
| 82381061000 | 19"   | 1 | Horizontal | 6                 | Schuko      | Conmutador                                   | Schuko          | 1             |
| 82381081000 | 19"   | 1 | Horizontal | 8                 | Schuko      | Conmutador                                   | Schuko          | 1             |
| 82381081040 | 19"   | 1 | Horizontal | 8                 | Schuko      | -  | Schuko          | 1             |
| 82381061300 | 19"   | 1 | Horizontal | 6                 | Frances     | Conmutador                                   | Francês         | 1             |
| 82381081303 | 19"   | 1 | Horizontal | 8                 | Frances     | Conmutador                                   | Francês         | 1             |
| 82381061400 | 19"   | 1 | Horizontal | 6                 | Italiano    | Conmutador                                   | Schuko          | 1             |
| 82381061200 | 19"   | 1 | Horizontal | 6                 | UK          | Conmutador                                   | Schuko          | 1             |
| 82381061100 | 19"   | 1 | Horizontal | 6                 | US          | Conmutador                                   | Schuko          | 1             |
| 82381061020 | 19"   | 1 | Horizontal | 6                 | Schuko      | Disjuntor                                    | Schuko          | 1             |
| 82381091700 | 19"   | 1 | Horizontal | 6 Schuko + 3IEC   |             | Conmutador                                   | Schuko          | 1             |
| 82381091740 | 19"   | 1 | Horizontal | 6 Schuko + 3IEC   |             | -  | Schuko          | 1             |
| 82381122000 | -     | - | Vertical   | 12                | Schuko      | Conmutador                                   | Schuko          | 1             |
| 82381162000 | -     | - | Vertical   | 16                | Schuko      | Conmutador                                   | Schuko          | 1             |
| 82384031000 | 10"   | 1 | Horizontal | 3                 | Schuko      | Conmutador                                   | Schuko          | 1             |
| 82381121505 | 19"   | 1 | Horizontal | 12                | IEC C13     | Conmutador                                   | IEC C14         | 1             |
| 82381061050 | 19"   | 1 | Horizontal | 6                 | Schuko      | Conmutador e Protector contra sobretensiones | Schuko          | 1             |

### INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| Tipo       | Ancho | Dimensiones Unidad (mm) | Dimensiones Caja Individual (mm) | Dimensiones Caja (mm) | Cantidad por Caja (un) |
|------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Horizontal | 19"   | 438x44.4x44.4           | 505x95x55                        | 520x400x290           | 20                     |
|            | 10"   | 273x44.5x45.5           | 390x95x55                        | 400x320x290           | 20                     |
| Vertical   | 19"   | 660x44.4x44.4           | 700x95x55                        | 720x400x290           | 20                     |

### EMBALAJE

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje. Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.




## PDU - HORIZONTAL/VERTICAL


Tenga en cuenta las medidas generales de los productos.

A través de la tabla, considere la cantidad y el tipo de puntos de venta y si tiene o no un conmutador.


### DIBUJO TÉCNICO HORIZONTAL (mm)

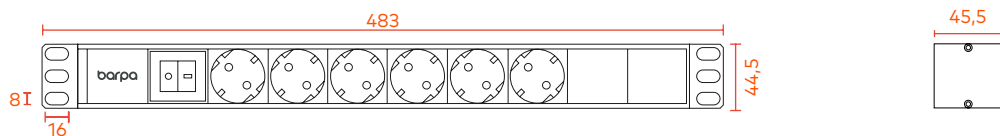


82381061000 // 82381081000 // 82381081040 // 82381061300 // 82381081303 //  
82381061400 // 82381061200 // 82381061100 // 82381061020

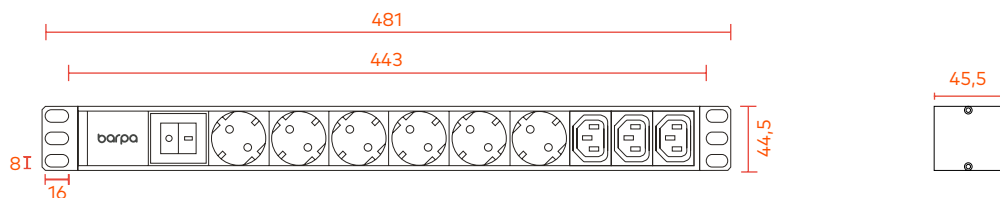

82381091700 // 82381091740

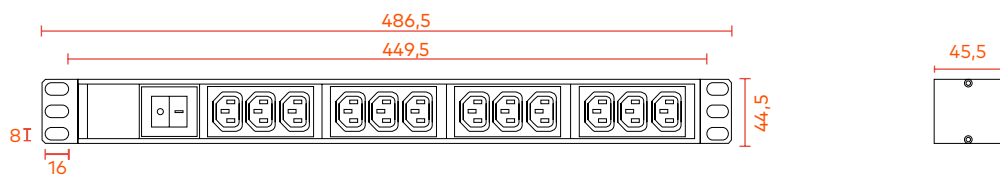


82381121505

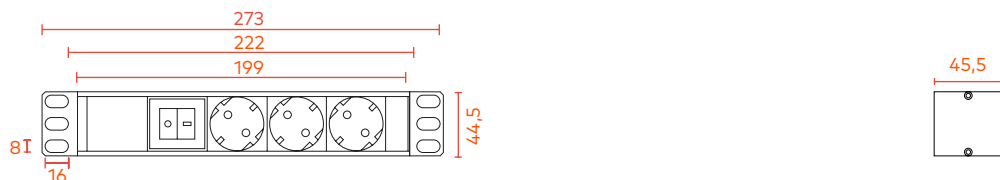


82384031000

### DIBUJO TÉCNICO VERTICAL (mm)

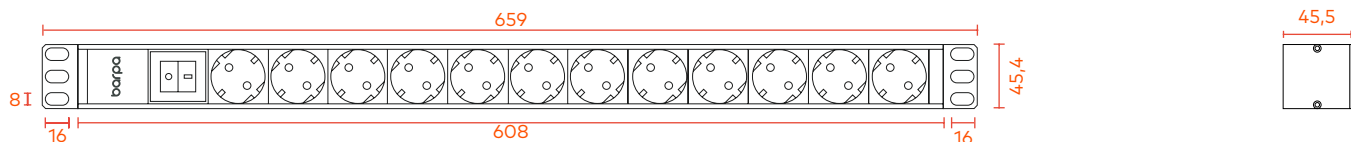

82381122000

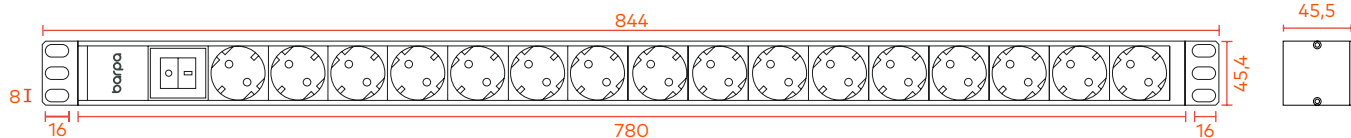

82381162000

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.

Más información: [info@barpa.eu](mailto:info@barpa.eu) o en [www.barpa.eu](http://www.barpa.eu)

ficha técnica nº b25\_2