


## CAJA CCW25 HASTA 4 FIBRAS INTERIOR / EXTERIOR

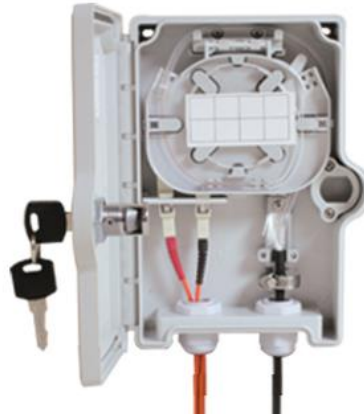

### Detalles del producto

Caja de distribución IP65 con cerradura, ofrece la capacidad de terminar 4 fibras alojadas en un robusto recinto ABS resistente para aplicaciones interiores y exteriores. Con la capacidad de utilizar los tipos de adaptadores Sc simplex y LC Dúplex. Además de los adaptadores intercambiables, la caja también ofrece hasta 4 puntos de salida para cables y 1 punto de entrada de cable estándar.

### Características del producto

Hasta 4 fibras  
Desprendible empalman la bandeja para la instalación fácil  
Múltiples opciones de adaptador disponibles  
2 posiciones de adaptador (SC simple o Lc dúplex)  
IP 65  
Acepta el tubo suelto, distribución y cables pre-terminado.  
Protección de radio de curva integrada  
Prensaestopas para 4 cables de salida y uno de entrada.  
Puerta con llave  
Puerta desprendible para facilidad de instalación  
Cumple RoHS,


### Aplicación

- Centros de datos, instalaciones de premisas, redes de telecomunicación
- Ethernet, Fibre Channel, cajeros automáticos, LAN, Man y WAN
- Comunicación de datos y redes de telecomunicación
- Aplicaciones de interior/exterior

## Características

Altura	210mm
Ancho	156mm
Profundidad	48 mm
Peso neto	0.51 kg
Peso envasado	0.59 kg
Dimensiones empaquetadas	215 (H) x 157 (ancho) x 60 (D) mm
Grado IP	IP65
Apto para adaptador tipo	SC Simplex LC dúplex
Número de fibras	2 a 4 *
Número de puertos	2
Entrada de cable	20mm
Material	ABS
Color	blanco
Temperatura de funcionamiento	-40 ° c a + 60 ° c
Diseñado de acuerdo con	TIA/EIA 568. C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754,
Obediente a	ROHS, ALCANCE/SVHC

\* El duplex del LC se debe utilizar al instalar más de 2 fibras

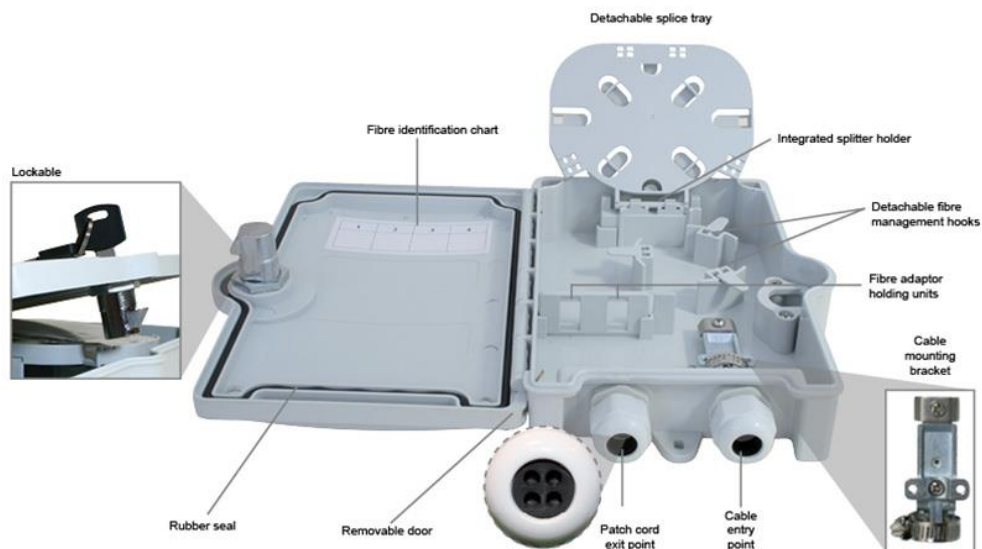

## Modelos

REFERENCIA	DESCRIPCION
CCW25	CAJA HASTA 4 FIBRAS INTERIOR / EXTERIOR

