


ROSETA DE ABONADO PRECONECTORIZADA

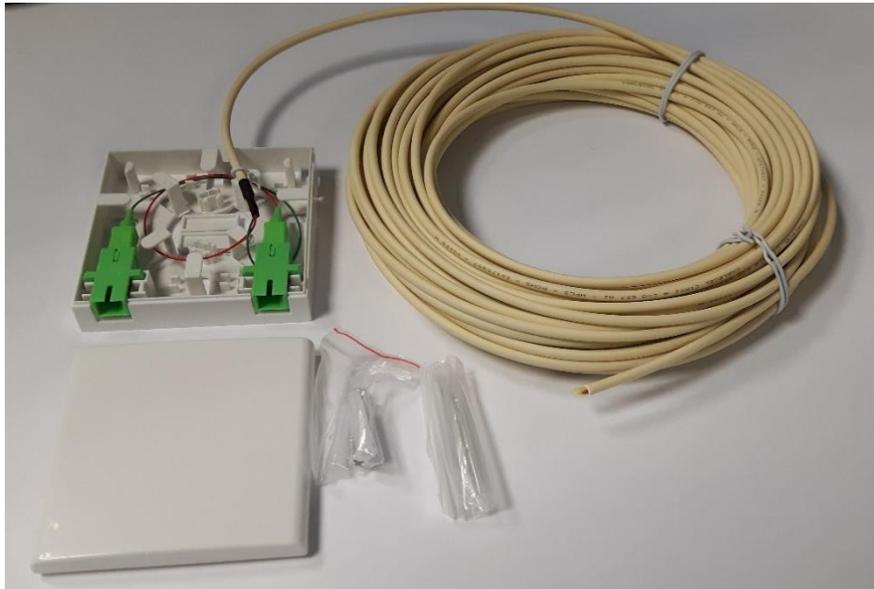

Características del producto

Roseta de abonado pre-conectorizada con dos adaptadores SC/APC Simplex.

Aplicación

Instalación en interior de vivienda.

Medidas disponibles

REFERENCIA	DESCRIPCION
R2SCAI2F10	Roseta 2 SC/APC con acometida de 2 fibras 10 mts
R2SCAI2F15	Roseta 2 SC/APC con acometida de 2 fibras 15 mts
R2SCAI2F20	Roseta 2 SC/APC con acometida de 2 fibras 20 mts
R2SCAI2F30	Roseta 2 SC/APC con acometida de 2 fibras 30 mts
R2SCAI2F40	Roseta 2 SC/APC con acometida de 2 fibras 40 mts
R2SCAI2F60	Roseta 2 SC/APC con acometida de 2 fibras 60 mts

CARACTERISTICAS DE LA ROSETA

Alto	23
Ancho	86
Fondo	86
Color	Blanco
Material	ABS
Obedece a RoHS	SI

ESPECIFICACIONES DE LA FIBRA

Total de fibras	2
Diámetro Fibra ajustada (µm)	0.9
Código de colores fibras	Rojo - Verde
Tipo de Fibra	G657A2
Elementos tracción	Hilaturas Aramida
Cubierta Exterior	LSHZ
Color cubierta	Marfil
CPR	Dca s2d2a2
Peso Aprox. (Kg/Km)	15
Ø Exterior (mm)	4.0±0.1
Máx. Tracción Perm. / Inst. (N)	450/800
Máx. Aplastamiento (N/100mm)	700
Rango de temperaturas	-10°C a +70°C – (iec 60794-1-22 F1)
Radio de Curvatura Mín. (mm)	5x Ø Exterior – (IEC 60794-1-21 E11)