

PIGTAIL SC/APC SM 3.0 mm



Descripción


Pigtail de acometida interior de una fibra con conectores SC/APC en un extremo.

Aplicación

Instalación en interior de edificios y viviendas.

Características técnicas

Número de fibras	1
Tipo	G657a2
Diámetro del cable	3.0 mm
Rango de temperatura	-40 ° C + 85 ° C
Según norma	IEC 61300-3-35
CPR	Dca
IL:	1310 nm / 1550 nm $\leq$ 0.3 dB
RL:	1310 nm / 1550 nm $\geq$ 60 dB

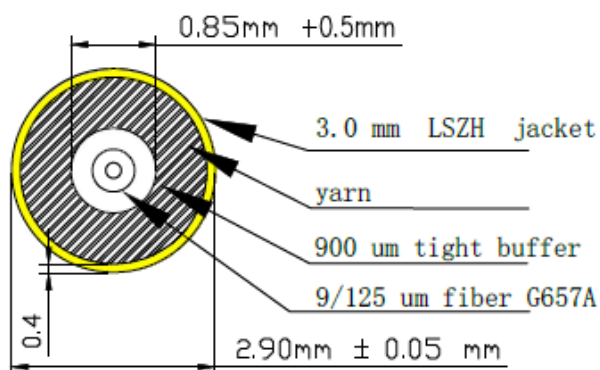

Modelos disponibles

REFERENCIA	DESCRIPCION
CCPG3.0SCA10	PIGTAIL SM SC/APC 3.0MM G657A2 10 MT
CCPG3.0SCA20	PIGTAIL SM SC/APC 3.0MM G657A2 20 MT
CCPG3.0SCA30	PIGTAIL SM SC/APC 3.0MM G657A2 30 MT