


CAJAS ESTANCAS

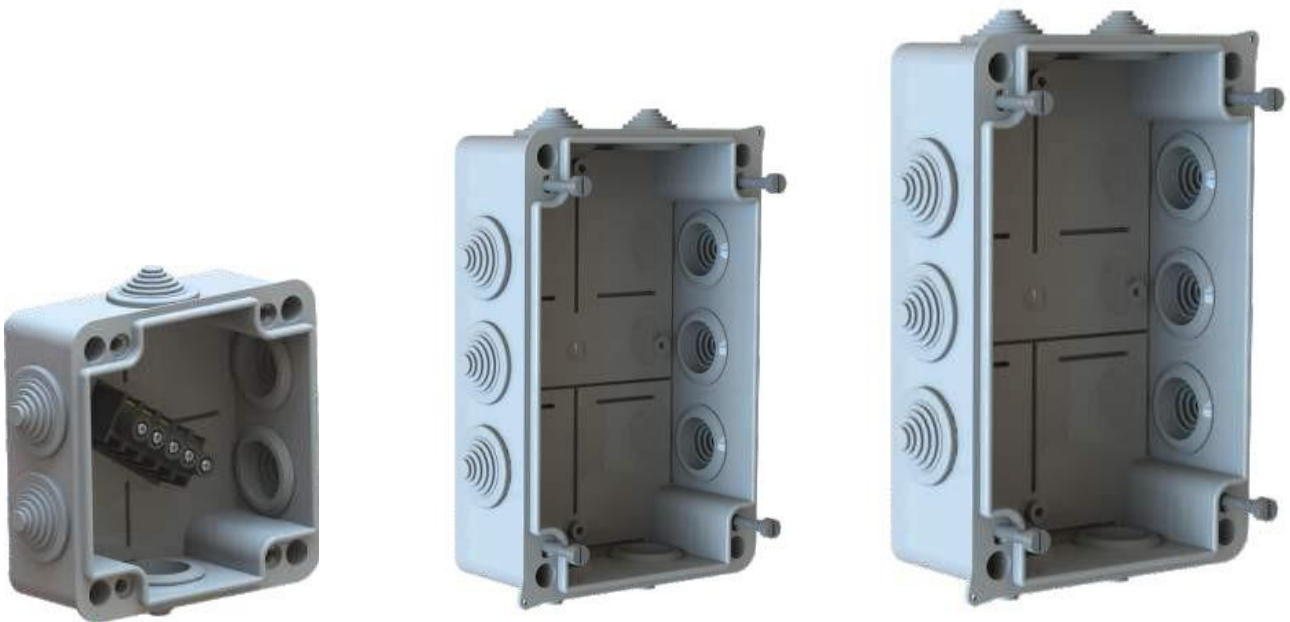

Características del producto

Caja estanca fabricada en 3 líneas diferentes conforme las exigencias reglamentarias de instalación, en lo que respecta al ensayo sobre el hilo incandescente:

M2 850° C Cajas de derivación o envolventes para cuadros de instalación en paredes huecas o locales recibiendo el público.

M0 960° C Cajas de derivación para instalación de circuitos de seguridad o locales recibiendo trabajadores.

Medidas disponibles

Referencia	Medidas
CAJ100100X7	CAJA ESTANCA 100X100X55 7 CONOS LH IP54
CAJ160X120	CAJA ESTANCA 160X120X80 CONOS
CAJ220X170	CAJA ESTANCA 220X170X105 CONOS