


LATIGUILLO RJ45-RJ45 FTP CAT6 LSHZ ECO

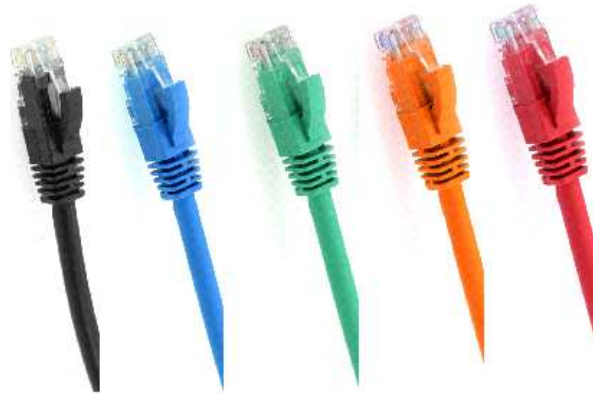

Características del producto

Latiguillo de Red Ethernet S-FTP Categoría 6 (Doble Apantallado). Fabricado con cable de Cobre Flexible (Multifilar). La categoría 6, es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar de Red EIA/TIA 568B el cual se utiliza para ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 1000 Mbps a frecuencias de hasta 250 Mhz. S-FTP: Son las siglas en inglés de (Screened Fully shielded Twisted Pair) cuya traducción es Cable trenzado por pares Totalmente Apantallado. Lo que en español denominamos Doble Apantallamiento. Papel de Aluminio y maya de Cobre

Características

- Cable 4 x 2 AWG 27/7, pares trenzados.
- SFTP - Doble Apantallado.
- 2 conectores RJ45.
- Conductor: Cobre 100%
- Fundas de protección de PVC Flexible con sistemas de protección anti enganches.
- Configuración: 1:1.
- Recubrimiento LSHO (Libre de Halógenos).
- Presentación en bolsa.
- DISPONIBLES EN DIFERENTES MEDIDAS Y COLORES

