


## LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP CAT6 LSHZ ECO

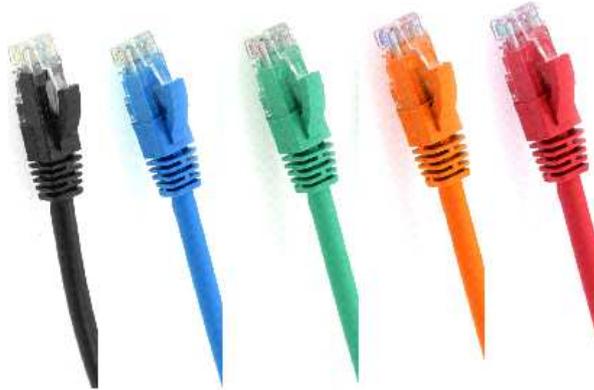

### Características del producto

Latiguillo de Red Ethernet UTP Categoría 6. Fabricado con cable de COBRE Flexible (Multifilar). La categoría 6, es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar de Red EIA/TIA 568B el cual se utiliza para ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 1000 Mbps a frecuencias de hasta 250 Mhz.UTP. Cable trenzado por pares sin Apantallar.

### Características

- Conductores Fabricados COBRE.
- Diámetro y conductores (4x 2 AWG 26/7)
- 100 Ohm.
- Conectores 2 x RJ-45 Macho contactos chapados en Oro (3  $\mu$ ).
- Crimpados según normativa EIA/TIA 568B
- Conexión 1:1
- Fundas de protección de PVC Flexible con sistemas de protección anti enganches.
- Cobertura de PVC Flexible color Gris.
- Presentación: Bolsa individual
- DISPONIBLES EN DIFERENTES MEDIDAS Y COLORES.

