


## MULTIPLEXOR PASIVO CAT.6 8 SALIDAS + 1 S + 1 E

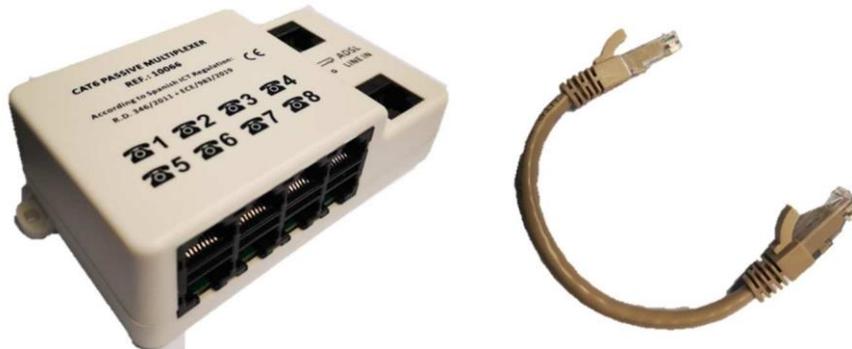

### Características del producto

Multiplexor pasivo categoría 6 para 8 RJ45.

Uso habitual como repartidor de pares para instalaciones de viviendas con proyectos de Telecomunicación ICT2 (según R.D. 346/2011 y la ampliación de la Orden Ministerial ECE/983/2019) Válido para conectores Rj11 y Rj45. Permite conexión en cascada para ampliación de salida.

### Especificaciones de producto

Conectores		RJ45 8P8C	-
Conectores		Flash oro 6	µm
Pines de paso		2,54	mm
		Flash oro 6	µm
Paso corriente entrada		0,8	mA
Envolvente		ABS	-
Color		BLANCO	-
Dimensiones	Ancho	108	mm
	Profundo	62	mm
	Alto	35	mm
Accesorios	Incluye latiguillo de 20 cm extraíble		

### Otros datos de interés

Según requerimiento EMC 2004/108/ce y rosh 2011/65/UE y evaluados con EN60728-11-:2005 Y en 50083-2:2006

### Modelo

Referencia	Descripción
CCMPC68S	MULTIPLEXOR PASIVO 8 SALIDAS CAT.6 + 1S + 1E