


## ARMARIO RITI TELECOMUNICACIONES

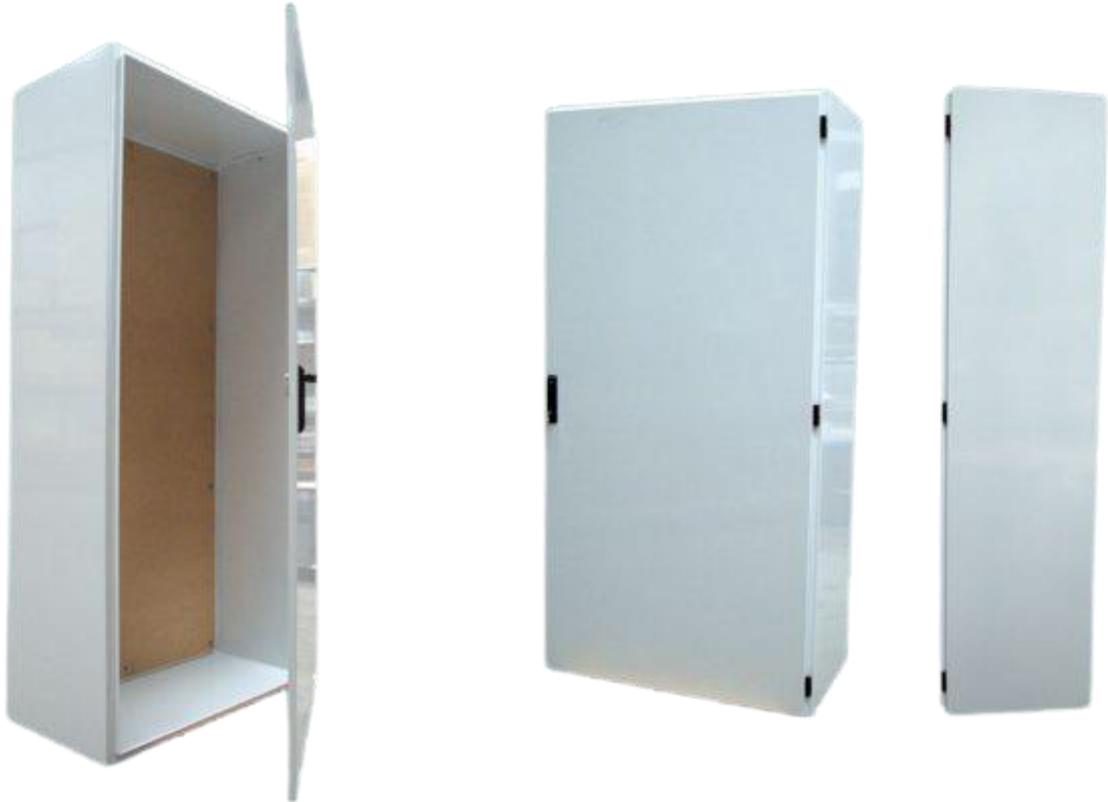

### Aplicaciones

Instalaciones de telecomunicaciones en el interior del edificio.

### Características

- Armarios fabricados en chapa de 2mm.
- Con puerta de chapa y cerradura de maneta en tres puntos con 2 llaves.
- Junta de goma en puerta.
- Fondo de madera.
- Acabado en pintura polvo epoxi, blanco (RAL 9003 LISO MATE), curado al horno a 200°C.
- Cáncamos en techo.
- Pernos toma de tierra.
- Bisagras exteriores.



## Norma

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- UNE-EN: 50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
- 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE.
- 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSION

## Modelos

CODIGO	DESCRIPCION
CCAR20010050	ARMARIO RITI 2000X1000X500
CCAR20015050	ARMARIO RITI 2000X1500X500